


## PEILEN / LOKALISIEREN DER KATZE

### Einführung

Um die Katze aufzufinden müssen Sie feststellen aus welcher Richtung das Signal kommt und wie die Signalstärke mit der Distanz ändert.

1. Schliessen Sie den Kopfhörer an und schalten Sie das Empfangsgerät ein.
2. Halten Sie den Peilempfänger in verschiedene Richtungen bis Sie ein Signalton hören (regelmässiger „Pip“ im Abstand von ca. 1 Sekunde.
3. Je näher Sie dem Tier kommen desto höher wird der Ton. Bei einer Distanz von weniger als ca. 10 Meter wird der Ton länger.
4. Halten Sie das Empfangsgerät wie in der untenstehenden Abbildung. Die Pfeile geben die Empfangsrichtung an. Je nach Situation ist das Empfangssignal besser wenn Sie das Gerät vertikal oder horizontal halten.  

5. Wenn die Anzahl „Pip“ auf weniger als 50 pro Minute sinkt, sollte die Senderbatterie gewechselt werden. Es darf nur der Batterietyp CR1632 verwendet werden. Gehen Sie dafür zu einem Uhrmacher oder lassen Sie die Batterie von einem Vertragshändler der ELPET-Organisation auswechseln.

### Weitergehende Information

Möchten Sie kostenlose Auskünfte, haben Sie Fragen, brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie uns über [info@elpet.com](mailto:info@elpet.com) oder besuchen Sie die Website [www.elpet.com](http://www.elpet.com)

## TECHNISCHE DATEN

### Sender

- Abmessungen: 36x18x12mm
- Gewicht: ca. 10g
- Batterie: CR1632 (Lithium)
- Antenne: 2 x 6cm Litze
- Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
- Betriebstemperatur: -10...+50°C
- Gehäuse: Alu eloxiert od. Kunststoff
- Sendeintervall: ca. 60 pro Minute

### Empfänger

- Abmessungen: 182x104x29mm
- Gewicht: ca. 230g inkl. Batterie
- Batterie: 9V Blockbatterie
- Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
- Antenne: Richtantenne, eingebaut

### Reichweite

Der Pet Finder funktioniert im Freien und in Gebäuden. Für die praktische Anwendung ergibt sich eine Reichweite von ca. 100m (im Freien mehr, in Gebäuden weniger)

### Funkstörungen

Es kann keine Garantie übernommen werden, dass andere Geräte gestört werden können. Der Pet Finder kann durch andere Geräte gestört werden.

### Rückgabe

Das Gerät nach Ende der Lebensdauer an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

### Haftungsausschluss

In keiner Weise ist der Verkäufer oder Hersteller für Schäden verantwortlich, welche bei der Verwendung dieses Produkts entstehen können.

Die Anwendung des PET FINDER entbindet den Besitzer nicht von der Sorgfaltspflicht dem Haustier gegenüber

## Peilgerät für Haustiere



## Benutzerhandbuch

### PET FINDER 5001 und 5002

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

- 1 Sender mit Befestigungsmaterial
- 1 Peilempfänger inkl. Batterie
- 1 Kopfhörer
- Bedienungsanleitung
- Ersatzbatterie für Sender

Der Pet Finder ist patentiert  
Alle Rechte sind bei der ELPET Organisation



[www.elpet.com](http://www.elpet.com)

Ihrem Haustier zuliebe

Der Pet Finder ist in der Schweiz hergestellt

## ACHTUNG

Das Gerät darf nur für Haustiere und Haushaltsgegenstände verwendet werden. Die Anwendung bei Wildtieren und Menschen ist nicht gestattet.

## ÜBERSICHT

Katzen brauchen Freiheit und haben ihren eigenen Charakter.

Wenn sie nicht nach Hause kommt, denkt man an die vielen Gefahren: Ist sie irgendwo eingesperrt, verletzt, oder versteckt sie sich? Eigentlich möchte man ja nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Es stellt sich nur die eine Frage: **Wo ist meine Katze?**


Damit die Katze aufgespürt werden kann, wird ein Sender am Halsband befestigt. Der Sender ist klein, leicht, einfach zu befestigen und beeinträchtigt die Katze in keiner Weise. Einmal im Jahr wird die Batterie gewechselt - Und solange die Katze immer schön nach Hause kommt, muss man gar nichts machen.

Um die Katze zu suchen schaltet man das Empfangsgerät ein und hält es in verschiedene Richtungen bis man den Signalton im Kopfhörer empfängt. Genau in dieser Richtung befindet sich die Katze. Der Ton verändert sich, je näher man dem Tier kommt.

Das Gerät zeichnet sich durch modernste Technologie aus. Sowohl der Sender am Halsband wie auch das Empfangsgerät verfügen über einen kleinen Computer mit sehr geringem Stromverbrauch. Dies ermöglicht eine Ortung mit geringster Sendeleistung über eine genügende Distanz.

Mit dem PET FINDER PF 5002 können Sie mit einem Empfänger mehrere Sender lokalisieren. Mit dem Codeschalter 0..9 können die Sender selektiert werden.

## BEDIENELEMENTE

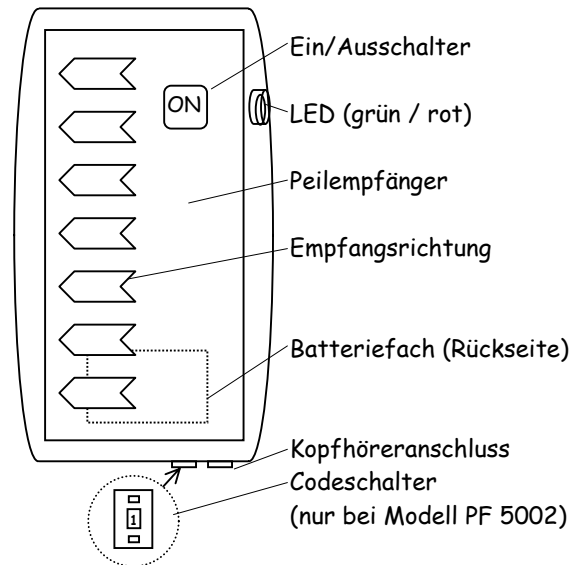

## EIGENSCHAFTEN

- Der Sender kann an jedem beliebigen Halsband befestigt werden
- Formschönes Design, Sendergehäuse kann mit Gravur versehen werden
- Der Sender wiegt nur ca. 10 Gramm, ist witterungsbeständig und praktisch unzerstörbar
- Batterielebensdauer ca. 1 Jahr, Der Batteriewechsel kann selbst vorgenommen werden
- Einfache Handhabung dank Verwendung von modernster Technologie
- Gute Richtwirkung -> Sie hören in welcher Richtung sich das Haustier befindet
- Der Peilempfänger verfügt über eine eingebaute Richtantenne -> keine vorstehenden Teile

## INBETRIEBNAHME

### Sender

1. Befestigen Sie den Sender mit den mitgelieferten Kabelbindern am Halsband gemäss nebenstehender Abbildung.
2. Die Antennendrähte sollten nicht abgeschnitten werden - Dies würde die Reichweite reduzieren. Die Antennendrähte können frei herunterhängen oder am Halsband befestigt werden.
3. Achten Sie darauf, dass die Katze durch den Sender in der Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt wird.



### Peilgerät (Empfänger)

Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste während ca. einer Sekunde

- Die LED leuchtet grün -> OK
- Wenn die LED grün blinkt muss die Batterie des Empfängers gewechselt werden
- Wird ein Signal des Senders empfangen, leuchtet die LED kurz rot auf

Ausschalten: Drücken Sie die ON-Taste. -> Die grüne LED erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.

Timer: Der Empfänger schaltet nach etwa fünf Minuten selbständig aus.